


# ALL-200 シリーズ

## ハイ パフォーマンス プログラマ

- 用途に合わせて2モデルを用意、最大64個を同時に書き込み可能な設計
  - ・設計者向け1個書 (ALL-200S) と生産用向け8個書 (ALL-200G)

### 64 個書の構成図

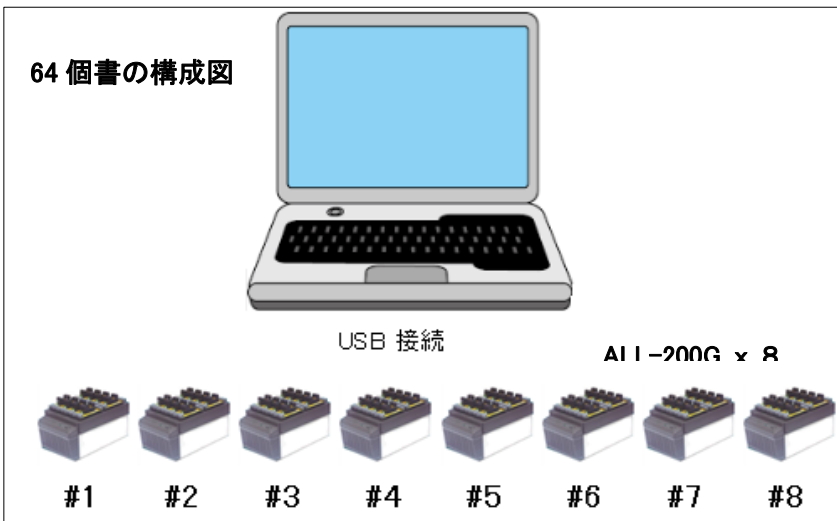

- ・ALL-200Gは最大8ユニット接続で最大64個書のプログラマ構成に



ALL-200G




ALL-200S

- 多種多彩なデバイスをサポート
  - ・FLASH-100の資産を受け継いだ設計 (パッケージ・アダプタの互換性)
  - ・EEPROM, NOR/NAND FLASH, MPU/MCU などのメモリーに対応

- 新 Windows OS (8, 8.1, 10) に対応 (32bit 64bit)

- 専用ソフトウェア (HACCESS※、EACCESS※)

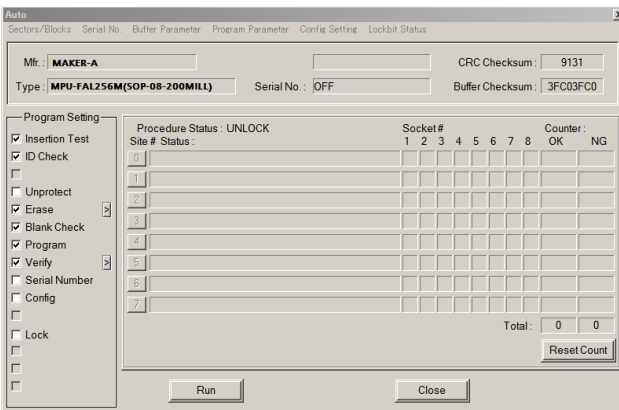

### 特徴

FLASH-100(SUCCESS※)の操作を継承したメニュー構成

1. 簡単な操作
  - ・GUIで上部に配列された機能ボタンをクリックで実行
  - ・ALL-200G/Sのボタンで選択されている機能を実行
2. 多彩機能
 

基本機能の他に、データの修正、自己診断など  
詳細はソフトウェア仕様を参照
3. 一画面で64個の表示 (OK/NGの状況を表示など)
4. 迅速なデバイス対応
 

新規デバイスのアルゴリズムは当社WEBサイトから  
ダウンロードで対応できます

※

HACCESS: ALL-200G 用ソフトウェア  
EACCESS: ALL-200S 用ソフトウェア  
SUCCESS: FLASH-100 用ソフトウェア

## ●ソフトウェア仕様 (HACEESS、EACCESS)

● 機能 <sup>※1</sup>	PC(ソフトウェアで管理操作) Load File, Read Master, Program, Verify, Auto, ID Check, Blank Check, Erase, Secure, Protect/Unprotect, Edit, Function Configuration Compare
診断機能	Self Test
編集機能	データの編集、SWAP
● 推奨 PC	
CPU	Intel 互換プロセッサ
RAM	512 M Byte 以上
Disk(空)	50 M Byte 以上
インターフェース	1ポート (USB1.1/USB2.0)
CD/DVD	ソフトウェアインストール用
OS(Windows)	Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit)

※1 機能はデバイスにより異なる場合があります

## ●ハードウェア仕様

	ALL-200G (ギャングプログラマ)	ALL-200S (ユニバーサルプログラマ)
● サポートデバイス <sup>※2</sup>	IC-Type : EPROM, EEPROM, Serial EE, SPI memory Flash, MPU/MCU IC-Package : DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSO, PLCC, QFP, QFN, SON, BGA IC-lead : 8~300Pin 専用ソケットボード (HD-xxx-xxx) IC-Package 対応 (別売)	
● データ フォーマット	Binary, Intel HEX, Motorola S Record, ASCII-Hex Space, ASCII-Hex Percent, ASCII-Hex Apostrophe, ASCII-Hex SNS, ASCII-Hex Comma, STRAIGHT HEX	
● 書込ポート	8セット (56pin ピンドライバ)	1セット (56pin ピンドライバ)
● 最大接続数	8台 (8台×8ポート)	1台
● インターフェース(PC)	1ポート (USB1.1/USB2.0)	
● 転送速度(最大)	USB1.1 : 12Mbit/s, USB2.0 : 480Mbit/s	
● 電源	100~240VAC 50/60Hz 50W (単相)	
● サイズ(幅×奥行×高さ)	162×257×100mm	130×170×40mm
● 重量	2.24 Kg	820 gf
● 動作環境	0~40°C (32~105°F)	
● 安全規格	CE	

仕様等は、技術革新によって、断りなく変更される場合がありますのでご了承ください

※2 サポートデバイスは以下の URL のデバイスリストで確認できます  
(URL : [www.falcon-denshi.co.jp/html/devicelist.html](http://www.falcon-denshi.co.jp/html/devicelist.html))

### お問い合わせ先

ファルコン電子株式会社

横浜市港南区上大岡西 3-20-31

電話 : 045-367-8326

E-mail : [support@falcon-denshi.co.jp](mailto:support@falcon-denshi.co.jp)

URL : <http://www.falcon-denshi.co.jp>

販売店 :