

A14 USBドライバを更新して下さい。手順は以下の通りです。

1. USBドライバのダウンロード


弊社ホームページのサポート(ユーザ登録・ダウンロード)から、USB ドライバをダウンロードします。(ALL-200G を例とします。)

解凍すると、2種類 (x64、x86) のフォルダーが現れます。




2. デバイスマネージャ画面

ALL-200G を PC につなぎ、デバイスマネージャ画面をチェックすると、下図のように ALL-200 は「？」と表示されます。

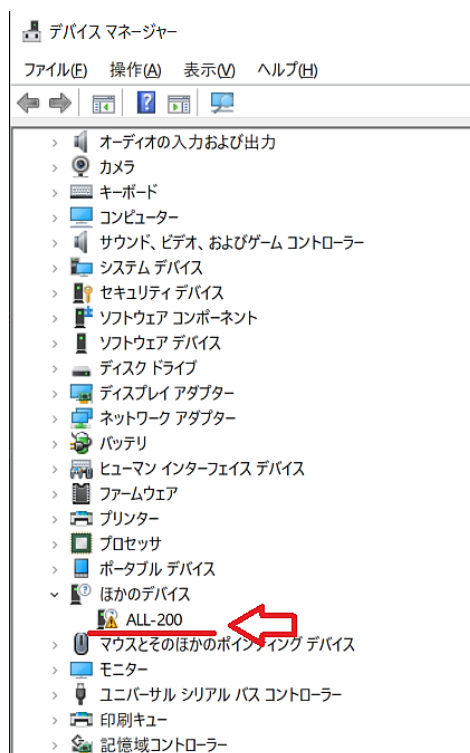

3. ドライバを更新します


「ALL-200」を右クリック → 「ドライバの更新」を左クリック

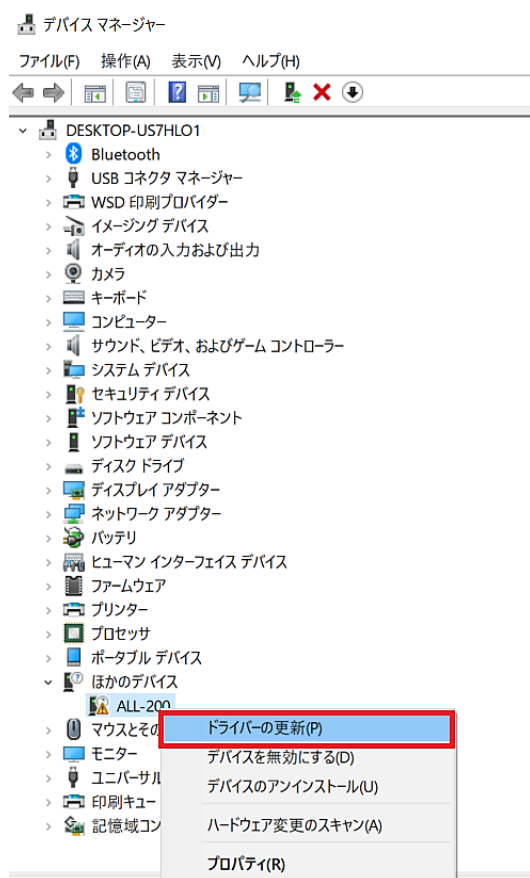


4. ドライバの検索

4-1 検索方法


「手動」を選択

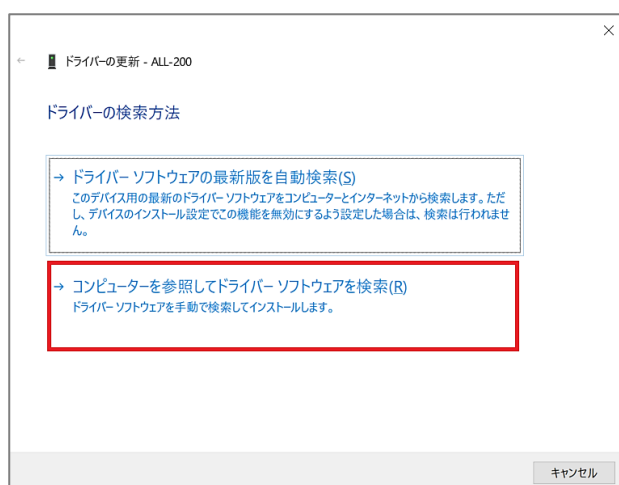


4-2最初に(1項で)ダウンロードした2つのフォルダーのうち、御社のパソコンに合わせて(x64 または x86 を)参照します。



4-3確認して次へ

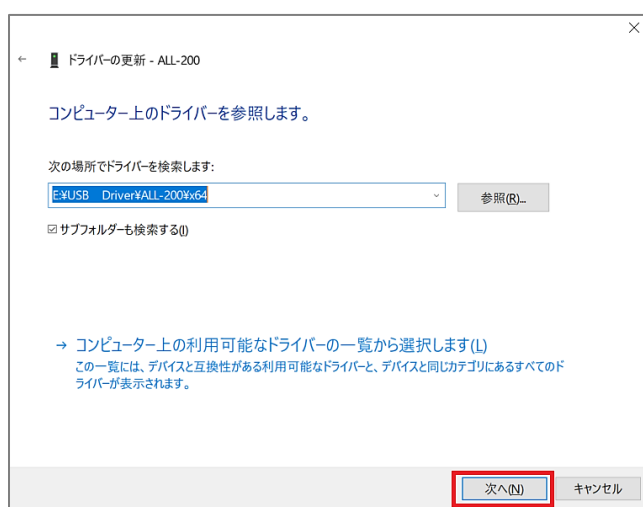

5. インストール開始

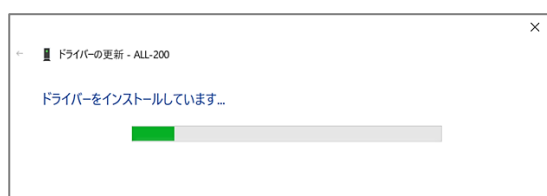

6. 更新終了



7. デバイスマネージャの確認

「ALL-200 Gang Programmer」が表示され、USBドライバが正常にインストールされたことを確認できます。

